


K6-Team Specials
 Ingrid R uth
 B.- v.- Linsenmann- Str. 7
 72108 Rottenburg
 Tel.: +49 (0) 7472 915001
 Fax: +49 (0) 7472 915002
 service@k6-team.de
 http://www.k6-team.de

K6-Team Specials

Anschlussbord f ur PDA, GPS und Variometer

Version 3.2

12/5V Spannungsversorgung  ber Jumper w ahlbar, Anschluss einer Umschaltung f ur Deklaration bei Verwendung von einem Variometer (z. B. Borgelt B50)

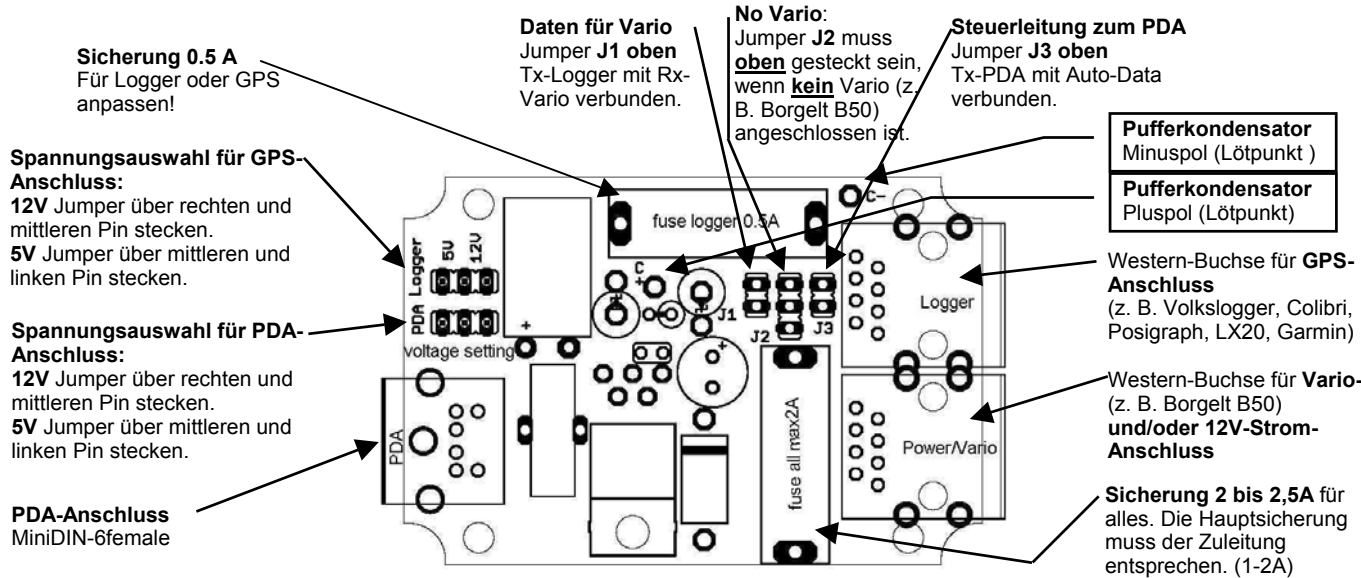

Installation:

Vergewissern Sie sich, dass alle Jumper richtig gesetzt sind. Vor allem auf die Jumper f ur die **Spannungsauswahl f ur PDA und GPS** m ussen Sie achten! Wenn Sie **kein** Vario anschlieen, dann sollten Sie den Jumper **J1**  ffnen. Der Jumper **J3** bleibt in der Regel **offen**. Der Jumper **J2** verbindet **oben** den **Logger** mit dem **PDA**. Die untere Position ist nur f ur spezielle Varios relevant. Dann kann an diesen Stiften ein Umschalter angebracht werden, der dann als Deklarationsschalter verwendet wird.

Der Stromanschluss erfolgt  ber die **Westernbuchse f ur Vario- und Stromanschluss**. RJ45 oder Modular 8/8

Das Anschlussbord ist f ur einen **Pufferkondensator** vorgesehen. Es braucht nur noch mit einem Elko versehen werden. F ur den Volkslogger werden vom Hersteller 22mF empfohlen um die Umschaltunterbrechung zu  berbr cken.

Falls Sie bereits ein Anschlusskabel f ur einen Volkslogger haben, k nnen Sie das benutzen. Beim K6-Team k nnen Sie auch konfektionierte Kabel bestellen.

Sollten Sie die Batterie verpolen, wird nichts passieren, der Batterieanschluss ist **verpolungsgesch tzt**.

Stecken Sie die Kabel f ur PDA, GPS und Vario ein. Fertig! Verwenden Sie am besten vom K6-Team konfektionierte Kabel. F ur Sch den an angeschlossenen Ger ten k nnen wir nicht haften.

Kabelenden am Anschlussbord

<p>Steckerbelegung miniDIN-6fem (PDA-Anschluss):</p> <p>6 TX PDA <i>schwarz (gr�n)</i> 5 +5/+12V <i>gr�n (rot ; Jumper!)</i> 4 RX PDA <i>gelb (wei)</i> 3 +5/+12V <i>orange (rot ; Jumper!)</i> 2 GND <i>rot (schwarz)</i> 1 GND <i>braun (schwarz)</i></p> <p>Farben in Klammer 4-adriges Kabel (schwarz). Stecker auf die Stifte gesehen</p>	<p>Steckerbelegung Vario- Anschluss RJ45:</p> <p>8 +12V 7 +12V 6 (Rx)SDI Borgelt 5 (Tx)SDO Borgelt 4 3 Auto-Data 2 GND 1 GND</p>	<p>Steckerbelegung GPS-Anschluss RJ45:</p> <p>8 +12V /+5V 7 +12V/+5V 6 5 4 Logger (GPS) TXD 3 Logger (GPS) RXD 2 GND 1 GND</p>
---	--	--

Kabelenden an den Ger ten

<p>Kontaktbelegung Westernstecker RJ45 Sicht auf die Kontakte</p> <p>8 braun 7 braun str. 6 gr�n 5 blau str. 4 blau 3 gr�n str. 2 orange 1 orange str.</p>	<p>Steckerbelegung am Borgelt B50 Sub-D-9fem:</p> <p>9 8 7 6 SDI (RxD) 5 GND 4 SDO (TxD) 3 2 1</p>	<p>Steckerbelegung am Volkslogger RJ45:</p> <p>8 +12V (Jumper!) 7 +12V (Jumper!) 6 5 4 VL TXD 3 VL RXD 2 GND 1 GND</p>	<p>Steckerbelegung am Volkslogger Binder 5pol rund:</p> <p>1 GND 2 +12V (Jumper!) 3 4 VL TXD 5 VL RXD</p>
--	---	--	---